



## Digestoře

6

Pro odvod nebo cirkulaci

Odvodní bez zabudovaného ventilátoru

Akumulační zákryty pro velkokapacitní kuchyně

Dělené akumulční zákryty pro velkokapacitní kuchyně




Typ	HP-60 N / HP-60 N BI	GE 60 / GE 60 BI	GL 60 / GL 60 BI	GET 60 NF / GET 60 NF BI
Provedení	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci
Šířka [mm]	600	520	520	600
Montáž	na stěnu	vestavná	vestavná	vestavná
Max. vzduchový výkon [m <sup>3</sup> /h]	330	310	310	330
Max. teplota [°C]	40	40	40	40
Napětí [V]	230	230	230	230
Regulace	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček
Strana	1500	1500	1500	1501



Typ	GET 60 NF Plus	BOX INOX N	HA-N	ELEGANCE 60
Provedení	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci
Šířka [mm]	600	600, 700, 900	600, 700, 900	600
Montáž	vestavná	na stěnu	na stěnu	na stěnu nebo pod skříň, odvod horní a zadní
Max. vzduchový výkon [m <sup>3</sup> /h]	525	640	640	290
Max. teplota [°C]	40	40	40	40
Napětí [V]	230	230	230	230
Regulace	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček
Strana	1501	1502	1502	1502



Typ	ONDA CRISTAL N	ISLA INOX	ISLA CRISTAL	
Provedení	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci	pro odvod nebo cirkulaci	
Šířka [mm]	600, 700, 900	900	900	
Montáž	na stěnu	ostrůvková digestoř, na strop	ostrůvková digestoř, na strop	
Max. vzduchový výkon [m <sup>3</sup> /h]	640	640	640	
Max. teplota [°C]	40	40	40	
Napětí [V]	230	230	230	
Regulace	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	
Strana	1503	1503	1503	

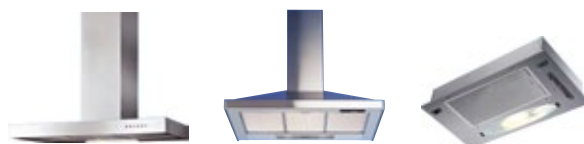

Typ	BOX-600 IX / BOX-900 IX	HS-600 IX / HS-900 IX	CF 60 B / CF 60 IX	
Provedení	pro odvod	pro odvod	pro odvod	
Šířka [mm]	600, 900	600, 900	520	
Montáž	na stěnu	na stěnu	vestavná	
Max. vzduchový výkon [m <sup>3</sup> /h]	externí ventilátor	externí ventilátor	externí ventilátor	
Max. teplota [°C]	–	–	–	
Napětí [V]	230	230	230	
Regulace	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	vestavná regulace otáček	
Strana	1504	1504	1504	





Typ	NAZ	NAZ-D	ZAZZ	ZAZZ-D
<b>Provedení</b>	akumulační zákryt odvodní bez zabudovaného ventilátoru	dělený akumulací zákryt odvodní bez zabudovaného ventilátoru	akumulační zákryt odvodní bez zabudovaného ventilátoru	dělený akumulací zákryt odvodní bez zabudovaného ventilátoru
<b>Povrch</b>	nerez	nerez	nerez	nerez
<b>Šířka [mm]</b>	600 až 2000	2000 až 4000	1000 až 2000	2000 až 4000
<b>Hloubka [mm]</b>	700, 800, 900, 1000, 1100	700, 800, 900, 1000, 1100	1530, 1600, 1800, 2000, 2100, 2200	1530, 1600, 1800, 2000, 2100, 2200
<b>Montáž</b>	na stěnu, odvod horem	na stěnu, odvod horem	na strop, odvod horem	na strop, odvod horem
<b>Výbava</b>	1 řada štěrbinových profi filtrů, osvětlení (kromě šířky 600 mm), žlábek kondenzátu	1 řada štěrbinových profi filtrů, osvětlení (kromě šířky 600 mm), žlábek kondenzátu	2 řady štěrbinových profi filtrů, osvětlení, žlábek kondenzátu	2 řady štěrbinových profi filtrů, osvětlení, žlábek kondenzátu
<b>Strana</b>	1508	1508	1509	1509

**Filtry**

Se zákrty NAZ, NAZ-D, ZAZZ a ZAZZ-D jsou standardně dodávány filtry štěrbinového typu. Výhodou těchto filtrů je jejich stálá tlaková ztráta, vysoká odlučivost a nejlepší ochrana proti prošlenutí plamene. Odlučování tukových částic je dosaženo tím, že proud vzduchu mění prudce směr a rychlost mezi lamelami filtru. Tukové částice a kondenzující pára upívají na povrchu lamel a stékají do obvodového zlábků. Aby se dosáhlo maximální odlučivosti na filtrech, je třeba množství odsávaného vzduchu volit v rozsahu hodnot


uvedených v tabulkách digestoří. Hodnota odlučivosti je pak 60 až 70%, kdy vyšší hodnoty je dosaženo při zhruba středním vzduchovém výkonu a menší hodnoty při minimální a maximální uvedené hodnotě. Odlučivost štěrbinového filtru lze zvýšit kombinací s vláknovým filtrem, kdy lze dosáhnout až hodnoty 90%. Kombinované filtry mají vyšší tlakovou ztrátu a dovolují odsávat menší množství vzduchu, textilní vložku je navíc třeba pravidelně měnit (technické údaje na dotaz).

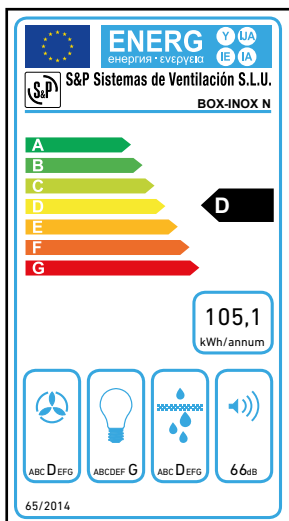

**Hodnocení účinnosti odsavače par**


Od ledna 2015 se u všech odsavačů par prodávaných v EU používají nové energetické štítky, na nichž musí být uvedeny tyto údaje:

- A – energetická účinnost
- B – roční spotřeba energie: vyjádřená v kWh
- C – třída účinnosti proudění vzduchu: na základě průtoku, statického tlaku a elektrického příkonu v bodě nejvyšší účinnosti odsavače par
- D – třída účinnosti osvětlení: na základě poměru mezi průměrným osvětlením a jmenovitým příkonem osvětlovacího systému
- E – třída účinnosti tukového filtru: na základě relativního množství tuku zadržeho v tukových filtrech odsavače par
- F – hladina hluku: v dB při nejvyšším nastavení pro běžné použití

**HP-60 N / HP-60 N BI****330 m<sup>3</sup>/h**

- jeden (HP-60 N) nebo dva motory (HP-60 N BI)
- osvětlení: HP-60 N – 1x28 W, HP-60 N BI – 2x28 W
- horní nebo zadní vývod pro napojení
- zpětná klapka na výtlaku
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: bílý lak / hnědý lak
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600


Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
HP-60 N / HP-60 N BI	240/330	120	1/2	3	230	1x100/2x100	0,65/1,25

**GE-60 / GE-60 BI****310 m<sup>3</sup>/h**

- digestoř určená pro vestavbu do kuchyňské linky
- jeden (GE-60) nebo dva motory (GE-60 BI)
- osvětlení: GE-60 – 1x28 W, GE-60 BI – 2x28 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: bílý lak / hnědý lak
- dostupné velikosti (šířka v mm): 520

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GE-60 / GE-60 BI	220/310	120	1/2	3	230	1x100/2x100	0,65/1,25

6


**GL-60 / GL-60 BI****310 m<sup>3</sup>/h**

- digestoř určená pro vestavbu do kuchyňské linky
- jeden (GL-60) nebo dva motory (GL-60 BI)
- osvětlení: GL-60 – 1x28 W, GL-60 BI – 2x28 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: bílý lak / hnědý lak
- dostupné velikosti (šířka v mm): 520

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GL-60 / GL-60 BI	220/310	120	1/2	3	230	1x100/2x100	0,65/1,25

GET-60NF / GET-60NF BI

330 m<sup>3</sup>/h




- digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy
- jeden (GET 60NF) nebo dva motory (GET 60NF BI)
- volba tří rychlostí ventilátoru
- bezpečnostní spínač
- osvětlení: 2x28 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlačku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: GET-60NF – bílý lak, GET-60NF BI – bílý lak / hnědý lak / nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GET-60NF / GET-60NF BI	230/330	120	1/2	3	230	180/280	1,3/2,2

GET-60NF Plus

525 m<sup>3</sup>/h




- digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy
- volba tří rychlostí ventilátoru
- bezpečnostní spínač
- osvětlení: halogenové žárovky 2x20 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlačku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GET-60NF Plus	525	120/150	1	3	230	205	0,75

## BOX INOX N

640 m<sup>3</sup>/h

D



- motor asynchronní se stíněným pólem
- oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami
- osvětlení: halogenové žárovky 2x20 W
- profesionální tukový filtr
- ovládací panel, volba rychlosti ventilátoru tlačítkem
- teleskopický komínek
- zpětná klapka na výtlačném potrubí
- redukce pro výtlačné potrubí DN 150
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600 / 700 / 900


Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
BOX INOX N	640	150	1	3	230	155	0,7	65

\* ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli

## HA-N

640 m<sup>3</sup>/h

E



- motor asynchronní se stíněným pólem
- oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami
- osvětlení: halogenové žárovky 2x28 W
- profesionální tukový filtr
- ovládací panel, volba rychlosti ventilátoru tlačítkem
- teleskopický komínek
- zpětná klapka na výtlačném potrubí
- redukce pro výtlačné potrubí DN 120/150
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez / bílý lak
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600 / 700 / 900

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
HA-N	640	120/150	1	3	230	155	0,7	65


\* ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli

6

## ELEGANCE 60

290 m<sup>3</sup>/h

F




- motor asynchronní se stíněným pólem
- oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami
- osvětlení: halogenové žárovky 2x28 W
- profesionální tukový filtr
- ovládací panel, volba rychlosti ventilátoru tlačítkem
- teleskopický komínek – standardně v bílé barvě, nerez (není součástí dodávky)
- zpětná klapka na výtlačném potrubí
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez / bílý lak
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
ELEGANCE 60	290	120	2	3	230	300	1,4	55

\* ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli




**ONDA CRISTAL N**
**640 m<sup>3</sup>/h**

**D**

- motor asynchronní se stíněným pólem
- oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami
- osvětlení: halogenové žárovky 2x20W
- profesionální tukový filtr
- ovládací panel, volba rychlosti ventilátoru podsviscenými tlačítky
- teleskopický komínek
- zpětná klapka na výtlačném potrubí
- redukce pro výtlačné potrubí DN 150
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600 / 700 / 900

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
ONDA CRISTAL N	640	150	1	3	230	155	0,7	65


\* ve vzdálenosti 1,5m ve volném akustickém poli

**ISLA INOX**
**640 m<sup>3</sup>/h**

**D**

- ostrůvková digestoř
- motor asynchronní se stíněným pólem
- oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami
- osvětlení: halogenové žárovky 4x20W
- profesionální tukový filtr
- dotykové ovládání a regulace rychlosti
- teleskopický komínek
- zpětná klapka na výtlačném potrubí
- redukce pro výtlačné potrubí DN 150
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 900

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
ISLA INOX	640	150	1	3	230	155	0,7	65

\* ve vzdálenosti 1,5m ve volném akustickém poli


**ISLA CRISTAL**
**640 m<sup>3</sup>/h**

**D**

- ostrůvková digestoř
- motor asynchronní se stíněným pólem
- oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami
- osvětlení: halogenové žárovky 4x20W
- profesionální tukový filtr
- dotykové ovládání a regulace rychlosti
- teleskopický komínek
- zpětná klapka a na výtlačném potrubí
- redukce pro výtlačné potrubí DN 150
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 900

Typ	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
ISLA CRISTAL	640	150	1	3	230	155	0,7	65



\* ve vzdálenosti 1,5m ve volném akustickém poli

## BOX-600 IX / BOX-900 IX




- dekorativní kuchyňská digestoř
- bez odvodního ventilátoru
- osvětlení: 2x28 W
- profesionální tukový filtr
- teleskopický komínek
- integrovaný třístupňový regulátor, říditelný výkon motoru 56–176 W
- možnost připojení potrubí DN 150 (120)
- nerez, šířka 600 / 900 mm

## HS-600 IX / HS-900 IX



- designová kuchyňská digestoř
- bez odvodního ventilátoru
- osvětlení: 2x28 W
- profesionální tukový filtr
- teleskopický komínek
- integrovaný třístupňový regulátor, říditelný výkon motoru 56–176 W
- možnost připojení potrubí DN 150 (120)
- nerez, šířka 600 / 900 mm

## CF-60 B / CF-60 IX




- digestoř pro zabudování do kuchyňské linky
- bez odvodního ventilátoru
- osvětlení: 2x28 W
- profesionální tukový filtr
- integrovaný třístupňový regulátor, říditelný výkon motoru 56–176 W
- provedení: nerez (verze IX) nebo bílé (verze B), šířka 520 mm



- **TD 800 / 200 N 3V**
- diagonální ventilátor do kruhového potrubí
- připojení DN 200
- plastová skříň i oběžné kolo
- krytí IP44, třída izolace B
- 3-rychlostní provedení
- montáž přímo do potrubí
- unikátní konstrukce umožňuje snadný přístup k motorové části
- kompletní technické údaje viz K 1.3


Typ	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	průtok (0 Pa) [m <sup>3</sup> /h]	výkon [W]	teplota [°C]	proud [A]	připojení Ø [mm]
TD 800 / 200 N	2190/1870/1660	890/750/660	103/93/88	-20 až +60	0,50/0,47/0,45	200








Těsná klapka zabraňuje pronikání pachů ze stoupacího sběrného potrubí do ostatních bytových jednotek.






- **RSKW – těsná protipachová klapka**
- vsuvná do kruhového potrubí
- provedení samotížné s nastavitelným momentem otevření a uzavření
- regulace hystereze otevření/zavření je šroubkem a magnetem
- vyrobena z plastu, silikonová membrána
- dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí
- instalace horizontálně i vertikálně vždy po směru proudění vzduchu
- dostupná v průměrech 100, 125 a 160 mm, šířka klapky 20 mm
- kompletní technické údaje viz K 7.1

Typ	průměry [mm]	šířka klapky [mm]	max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	teplota [°C]	instalace
RSKW	100, 125, 160	20	200, 300, 450	0 až +50	zasunutím




- **MSK-DIG 125 pro HS 600/900 IX**
- těsná klapka k digestořím pro centrální systémy
- pro digestoře bez odvodního ventilátoru
- servopohon Belimo CM 230 L (230 V/50 Hz)
- provedení: pozinkovaný plech
- list klapky má gumové těsnění
- na vyžádání je možno dodat klapku pro BOX-600/900 IX a CF-60 IX

Příslušenství		HP-60 N	GE-60	GL-60	GET-60NF	GET-60NF PLUS
	<b>ohébné hadice</b> SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125
	<b>spona nerez</b>	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125
	<b>PER</b> zpětná klapka	PER 125W	PER 125 W	PER 125 W	PER 125 W	PER 125 W
	<b>RH</b> protidešťová stříška	RH 125	RH 125	RH 125	RH 125	RH 125
	<b>uhlíkové filtry</b>	kruhové	kruhové	kruhové	kruhové	kruhové

Příslušenství		BOX INOX	HA N	ELEGANCE	ONDA CRISTAL N	ISLA INOX	ISLA CRISTAL
	<b>ohébné hadice</b> SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 150	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150
	<b>spona nerez</b>	Ø 150	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150
	<b>PER</b> zpětná klapka	PER 150 W	PER 125 W PER 150 W	PER 125 W	PER 150 W	PER 150 W	PER 150 W
	<b>RH</b> protidešťová stříška	RH 150	RH 125 RH 150	RH 125	RH 150	RH 150	RH 150
	<b>uhlíkové filtry</b>	kruhové	kruhové	kruhové	kruhové	kruhové	kruhové



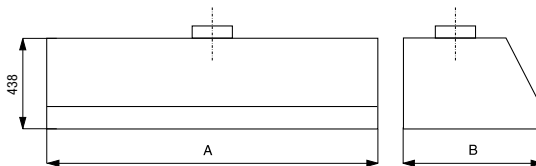

## Technické parametry

### Skříň

akumulačního zákrytu je tuhé svařované konstrukce z nerezového plechu tl. 1 mm. Zákryt je dodáván s obvodovým žlábkem na zachycení kondenzátu a jednou řadou štěrbinových tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné vyjímání při jejich údržbě a čištění. Typ NAZ-D je svařen ze dvou dílů. Osvětlení je osazeno u zákrytů delších než 700 mm.

### Ventilátor

není součástí zákrytu. Zákryt se připojuje na centrální větrání nebo externí ventilátor. Jako externí ventilátor doporučujeme speciální ventilátory pro kuchyně CHVB nebo CHVT, viz K 1.3).

### Filtry

Standardně se dodávají zákryty s filtry štěrbinového typu. Tento typ se vyznačuje stálou tlakovou ztrátou. Na přání lze dodat zákryty s filtry z tahokovu, vláknové nebo kombinované (štěrbinový s vláknovým).

### Hluk

je u tohoto provedení výrazně redukováno díky tomu, že je ventilátor umístěn mimo zákryt a mimo vlastní prostor kuchyně. Největší snížení hluku je dosaženo při použití střešních ventilátorů.

### Montáž

se provádí na stěnu kuchyně a lze je podle požadované délky řadit vedle sebe. V případě potřeby (z důvodu manipulace a průchodnosti na místo montáže) lze zákryt NAZ-D dodat v rozloženém stavu ve dvou dílech a vlastní svaření provést v místě montáže. Standardně se zákryt dodává bez otvoru pro připojení sacího potrubí. Dle potřeby projektu lze objednat pouze otvor, kruhové hrdlo bez příruby, čtyřhranné hrdlo bez příruby nebo s přírubou na horní nebo zadní stěně zákrytu.

### Varianty

- NAZ š x v x d nerezový akumulční zákryt nástěnný
- NAZ-D š x v x d nerezový akumulční zákryt nástěnný dělený (od d = 200,3 cm)
- s otvorem pro potrubí (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- s kruhovým hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem s přírubou (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)

### Příslušenství

- CHVB ext. kuchyňský ventilátor 230 V
- CHVT ext. kuchyňský ventilátor 400 V
- CTVT, CTHT střešní ventilátory
- PER, TRK venkovní žaluziové klapy
- PRG, TWG protidešťové žaluzie
- RSK zpětná klapka do potrubí
- MSK regulační klapka do potrubí
- VBM pružné manžety
- Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Greyflex®, Semiflex® flexohadice
- MRW deskový rekuperátor

### Pokyny

Digestoře jsou vhodné zejména pro odsávání v kuchyních restaurací, veřejného stravování, velkokapacitních výroben apod. Mezi výhody patří:


- vysoká účinnost při nízkém průtoku vzduchu
- energetická úspornost
- ventilátor mimo skříň
- vysoká odlučivost tuků díky tukovému filtru
- nízká hladina hluku
- snadná údržba

Údržba digestoře spočívá pouze v pravidelném čištění tukových filtrů, které lze běžně čistit vodou se saponátovými prostředky nebo mýt v myčce nádobí a to i s použitím silně agresivních zásaditých mycích prostředků.

6

Typ	Šířka B [mm]					Délka A [mm]	Doporučený průtok* [m³/h]	
	700	800	900	1000	1093		min.	max.
NAZ	70x45x60	80x45x60	90x45x60	100x45x60	110x45x60	600	550	900
NAZ	70x45x80	80x45x80	90x45x80	100x45x80	110x45x80	800	550	900
NAZ	70x45x100	80x45x100	90x45x100	100x45x100	110x45x100	1000	1100	1800
NAZ	70x45x120	80x45x120	90x45x120	100x45x120	110x45x120	1200	1100	1800
NAZ	70x45x140	80x45x140	90x45x140	100x45x140	110x45x140	1400	1100	1800
NAZ	70x45x160	80x45x160	90x45x160	100x45x160	110x45x160	1600	1650	2700
NAZ	70x45x180	80x45x180	90x45x180	100x45x180	110x45x180	1800	1650	2700
NAZ	70x45x200	80x45x200	90x45x200	100x45x200	110x45x200	2000	2200	3600
NAZ-D	70x45x200	80x45x200	90x45x200	100x45x200	110x45x200	2000	2200	3600
NAZ-D	70x45x220	80x45x220	90x45x220	100x45x220	110x45x220	2200	2200	3600
NAZ-D	70x45x240	80x45x240	90x45x240	100x45x240	110x45x240	2400	2200	3600
NAZ-D	70x45x260	80x45x260	90x45x260	100x45x260	110x45x260	2600	2700	4500
NAZ-D	70x45x280	80x45x280	90x45x280	100x45x280	110x45x280	2800	2700	4500
NAZ-D	70x45x300	80x45x300	90x45x300	100x45x300	110x45x300	3000	3250	5400
NAZ-D	70x45x320	80x45x320	90x45x320	100x45x320	110x45x320	3200	3250	5400
NAZ-D	70x45x340	80x45x340	90x45x340	100x45x340	110x45x340	3400	3250	5400
NAZ-D	70x45x360	80x45x360	90x45x360	100x45x360	110x45x360	3600	3800	6300
NAZ-D	70x45x380	80x45x380	90x45x380	100x45x380	110x45x380	3800	3800	6300
NAZ-D	70x45x400	80x45x400	90x45x400	100x45x400	110x45x400	4000	4350	7200

\*Tlaková ztráta tukových filtrů 50 Pa, účinnost 60–70 %

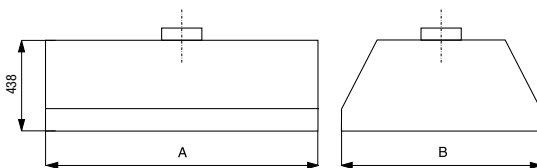

## Technické parametry

### ■ Skříň

akumulačního zákrytu je tuhé svařované konstrukce z nerezového plechu tl. 1 mm. Zákryt je dodáván s obvodovým žlábkem na zachycení kondenzátu a dvěma řadami štěrbinových tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné vyjímání při jejich údržbě a čištění. Typ ZAZZ-D je svařen ze dvou dílů. Skříň je vybavena osvětlením.

### ■ Ventilátor

není součástí zákrytu. Zákryt se připojuje na centrální větrání nebo externí ventilátor. Jako externí ventilátor doporučujeme speciální ventilátory pro kuchyně CHVB nebo CHVT, viz kapitola 1.3).

### ■ Filtry

Standardně se dodávají zákryty s filtry štěrbinového typu. Tento typ se vyznačuje stálou tlakovou ztrátou. Na přání lze dodat zákryty s filtry z tahokovu, vláknové nebo kombinované (štěrbinový s vláknovým).

### ■ Hluk

je u tohoto provedení výrazně redukováno díky tomu, že je ventilátor umístěn mimo zákryt a mimo vlastní prostor kuchyně. Největší snížení hluku je dosaženo při použití střešních ventilátorů.

### ■ Montáž

se provádí zavěšením na strop nebo stropní konstrukci kuchyní a lze je podle požadované délky řadit vedle sebe. V případě potřeby (z důvodu manipulace a průchodnosti na místo montáže) lze zákryt ZAZZ-D dodat v rozloženém stavu ve dvou dílech a vlastní svaření provést v místě montáže. Dle potřeby projektu lze objednat pouze otvor, kruhové hrdlo bez příruby, čtyřhranné hrdlo bez příruby nebo s přírubou na horní stěně zákrytu.

### ■ Varianty

- ZAZZ š x v x d nerezový akumulací zákryt závěsný
- ZAZZ-D š x v x d nerezový akumulací zákryt závěsný dělený (od d = 200,3 cm)
- s otvorem pro potrubí (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- s kruhovým hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)
- se čtyřhranným hrdlem s přírubou (nutno zadat rozměr a umístění na zákrytu)

### ■ Příslušenství

- CHVB ext. kuchyňský ventilátor 230V
- CHVT ext. kuchyňský ventilátor 400V
- CTVT, CTHT střešní ventilátory
- PER, TRK venkovní žaluziové klapky
- PRG, TWG protidešťové žaluzie
- RSK zpětná klapka do potrubí
- MSK regulační klapka do potrubí
- VBM pružné manžety
- Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, Greyflex®, Semiflex® flexohadice
- MRW deskový rekuperátor

### ■ Pokyny

Digestoře jsou vhodné zejména pro odsávání v kuchyních restaurací, veřejného stravování, velkokapacitních výroben apod. Mezi výhody patří:

- vysoká účinnost při nízkém průtoku vzduchu
  - energetická úspornost
  - ventilátor mimo skříň
  - vysoká odlučivost tuků díky tukovému filtru
  - nízká hladina hluku
  - snadná údržba
- Údržba digestoře spočívá pouze v pravidelném čištění tukových filtrů, které lze běžně čistit vodou se saponátovými prostředky nebo mýt v myčce nádobí a to i s použitím silně agresivních zásaditých mycích prostředků.

Typ	Šířka B [mm]						Délka A [mm]	Doporučený průtok* [m³/h]	
	1530	1600	1800	2000	2100	2200		min.	max.
ZAZZ	150x45x100	160x45x100	180x45x100	200x45x100	210x45x100	220x45x100	1000	2200	3600
ZAZZ	150x45x120	160x45x120	180x45x120	200x45x120	210x45x120	220x45x120	1200	2200	3600
ZAZZ	150x45x140	160x45x140	180x45x140	200x45x140	210x45x140	220x45x140	1400	2200	3600
ZAZZ	150x45x160	160x45x160	180x45x160	200x45x160	210x45x160	220x45x160	1600	3250	5400
ZAZZ	150x45x180	160x45x180	180x45x180	200x45x180	210x45x180	220x45x180	1800	3250	5400
ZAZZ	150x45x200	160x45x200	180x45x200	200x45x200	210x45x200	220x45x200	2000	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x200	160x45x200	180x45x200	200x45x200	210x45x200	220x45x200	2000	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x220	160x45x220	180x45x220	200x45x220	210x45x220	220x45x220	2200	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x240	160x45x240	180x45x240	200x45x240	210x45x240	220x45x240	2400	4350	7200
ZAZZ-D	150x45x260	160x45x260	180x45x260	200x45x260	210x45x260	220x45x260	2600	5400	9000
ZAZZ-D	150x45x280	160x45x280	180x45x280	200x45x280	210x45x280	220x45x280	2800	5400	9000
ZAZZ-D	150x45x300	160x45x300	180x45x300	200x45x300	210x45x300	220x45x300	3000	6500	10800
ZAZZ-D	150x45x320	160x45x320	180x45x320	200x45x320	210x45x320	220x45x320	3200	6500	10800
ZAZZ-D	150x45x340	160x45x340	180x45x340	200x45x340	210x45x340	220x45x340	3400	6500	10800
ZAZZ-D	150x45x360	160x45x360	180x45x360	200x45x360	210x45x360	220x45x360	3600	7600	12600
ZAZZ-D	150x45x380	160x45x380	180x45x380	200x45x380	210x45x380	220x45x380	3800	7600	12600
ZAZZ-D	150x45x400	160x45x400	180x45x400	200x45x400	210x45x400	220x45x400	4000	8650	14400

\*Tlaková ztráta tukových filtrů 50 Pa, účinnost 60–70 %

