



## RSKW – těsná zpětná protipachová klapka



Typ	Ø D [mm]	L [mm]
RSKW 80 ED	78	20
RSKW 100	98	20
RSKW 125	123	20

Typ	Ø D [mm]	L [mm]
RSKW 150 ED	144	20
RSKW 160	157	20
RSKW 200 ED	194	20

## Technické parametry

Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubříté těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

- vsuvná do kruhového potrubí
- provedení samotížné s magnetem
- vyrobena z plastu
- dvoubříté těsnění
- instalace přednostně svisle
- provozní teplota do 80 °C



Pozor na směr proudění vzduchu (obr. 1). Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa otáčení zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci (obr. 2). Zpětnou klapku umístíte do potrubí kolmo, max. 0°–5° proti směru proudění vzduchu (obr. 3). Pro zajištění servisu doporučujeme klapku montovat do servisního dílu RD - instabox.

7<sup>1</sup>

RD instabox

## Doplňující vyobrazení

obr. 1

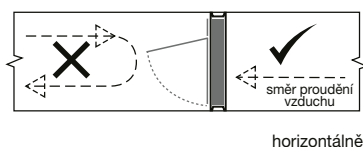

obr. 2



obr. 3

