


Stříšky a výfukové hlavice

VH, VH-S, VH-C – výfukové hlavice



VH – pozinkovaný plech
VHS – povrchová úprava světle šedý komaxit
VHC – povrchová úprava černý komaxit
Na vyžádání s přírubou

Objednání

$d_1 = 200 \text{ mm}$


„VH 200 – výfuková hlavice“

„VH-S 200 – výfuková hlavice, šedá“


„VH-C 200 – výfuková hlavice, černá“

Nad $\varnothing 500$ lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační. Barevné úpravy na vyžádání.

Typ (mm)	80	100	125	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450
d_1 (mm)	80	100	125	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450
D (mm)	140	175	230	250	275	305	335	365	410	470	530	575	650	720
H (mm)	250	290	340	420	445	480	495	570	630	680	730	822	890	890
l_2 (mm)	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	130	130	120	100
m (kg)	0,5	0,7	0,9	1,5	1,7	2,0	2,3	4,0	4,4	5,0	7,0	8,5	11,0	12,0

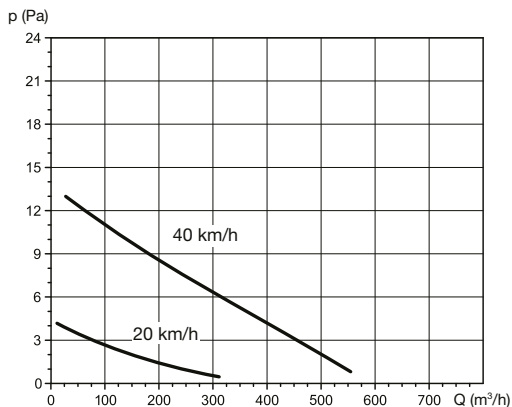

tlakové charakteristiky střešní hlavice
VH 315 v závislosti na rychlosti větru
(orientační hodnoty)

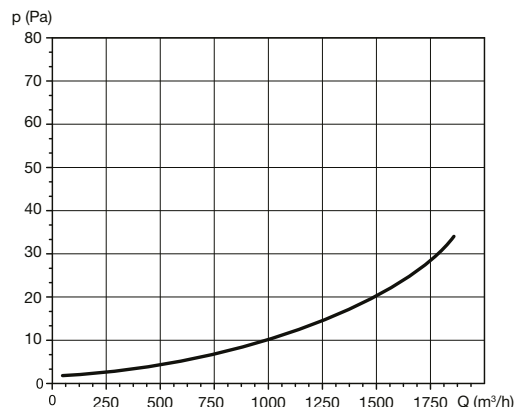

hodnoty tlakových ztrát střešní hlavice
VH 315 v závislosti na průtoku vzduchu
ve výtlačném potrubí (orientační hodnoty)