

ROOFPACK – Dachausführung von Lüftungsgeräten

ROOFPACK-A

- Dach aus verzinktem oder lackiertem Stahlblech
- direkte Montage auf das Gerät
- Rahmenhöhe 150mm in Kombination mit Füßen
- isolierte Eckprofile des Gehäuserahmens
- wasserdichte Ausführung der Außenhülle
- als Zubehör lassen sich in den Zuluftteil des Geräts elektrische Heizer IBET mit einer Leistung von 250W oder 1000W integrieren. Die Heizung schränkt das Einfrieren der Wasserwärmetauscher beim Stillstand des Geräts ein. Der Heizer wird unabhängig gesteuert, mit einem eingebauten Thermostat.

Typenschlüssel für die Bestellung des Zubehörs ROOFPACK


R O O F P A C K - A - D U O - R V - 3 0 0 0

- 1 2 3
- 1 – Zubehörtyp ROOFPACK:
ROOFPACK – A
ROOFPACK – B
- 2 – Kennzeichnung des Typs des Rückgewinnungsgeräts: **DUO-RV** = Duovent® Compact RV
- 3 – Größe des Geräts Duovent® Compact RV:
800, 1800, 3000, 4200, 6000, 7800



Beispiel der Dachausführung
ROOFPACK-A

Abmessungen

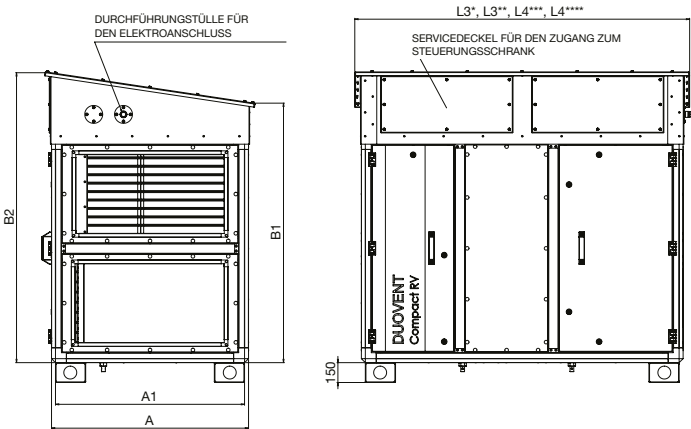

Größe	L3* [mm]	L3** [mm]	L4*** [mm]	L4**** [mm]	A [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	m* [kg]	m** [kg]	m*** [kg]	m**** [kg]
800	1372	1686	1686	2000	678	638	836	993	34	41	44	50
1800	1686	2000	2000	2314	835	795	1150	1307	47	55	58	66
3000	1686	2000	2000	2314	992	952	1307	1464	56	60	69	73
4200	2000	2314	2314	2628	1149	1109	1464	1621	66	81	81	95
6000	2157	2471	2471	2785	1306	1266	1621	1778	76	93	93	110
7800	2157	2471	2471	2785	1463	1423	1778	1935	83	101	102	120

* Angaben für Geräte ohne Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) oder Kühler (DCC, DX)
** Angaben für Geräte mit Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) oder Kühler (DCC, DX)
*** Angaben für Geräte ohne Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) und Kühler (DCC, DX) gleichzeitig
**** Angaben für Geräte ohne Mischklappe, mit Heizregister (DCA, DCB, DI) und Kühler (DCC, DX) gleichzeitig