

ARTIC axiální ventilátory jsou ucelená řada designových axiálních ventilátorů. Široké spektrum použití – ventilátory jsou mobilní (ARTIC N GR a ARTIC CN GR), věžové

(ARTIC TOWER N), určené k montáži na zeď (ARTIC PM, PRC) nebo na strop (ARTIC R). Součástí ventilátorů je odnímatelná ochranná mřížka. Motor s tepelnou pojistkou.

ARTIC CN GR



- mobilní ventilátor
- nastavitelná výška (1140–1340 mm)
- 3 rychlosti
- pohyblivá hlava ventilátoru optimalizuje proud vzduchu
- stabilní podstavec
- délka přípojovacího kabelu 1,5 m

ARTIC N GR



- stolní mobilní ventilátor
- 2 nebo 3 rychlosti dle typu, regulátor otáček na podstavci
- nastavitelná poloha hlavy ventilátoru dle potřeby
- délka přípojovacího kabelu 1,5 m

ARTIC PM GR a ARTIC WIND 400 PRC



ARTIC PM GR

- určené k montáži na zeď
- 3 rychlosti, s nastavitelným doběhem
- ARTIC PM – 2 tahové vypínače k ovládní rychlosti a otáčení ventilátoru, nastavitelný doběh 10 až 180 minut
- ARTIC WIND 400 PRC – včetně dálkového ovládní, nočního režimu a speciální „BREEZE“ funkce, nastavitelný doběh 1 až 8 hodin
- BREEZE – ventilátor plynule mění otáčky
- délka přípojovacího kabelu 1,55 m



ARTIC WIND 400 PRC



ARTIC WIND 400 PRC
 dálkový ovladač


5

Typ	napětí [V]	výkon [W]	průtok* (0 Pa) [m³/h]	max. rychlost vzduchu [m/s]	akustický výkon [dB(A)]	délka kabelu [mm]	počet rychlostí	rozměry (průměr/výška) [mm]	hmotnost [kg]
ARTIC-255 N GR	230	35	1105	3,2	48	1500	2	255/420	2,1
ARTIC-305 N GR	230	35	2015	2,2	56	1500	3	300/500	2,8
ARTIC-405 N GR	230	50	3300	2,7	62	1500	3	400/590	3,2
ARTIC-405 CN GR	230	50	3300	2,7	62	1500	3	400/1140–1340	5,5
ARTIC-405 PM GR	230	50	3300	2,7	62	1500	3	400/560	5,0
ARTIC WIND 400 PRC	230	55	3700	2,3	63	1550	3	400/540	3,5

* včetně indukovaného okolního vzduchu; ventilátory splňují IEC 60879

ARTIC CN, N, PM, PRC, R, TOWER

ARTIC R

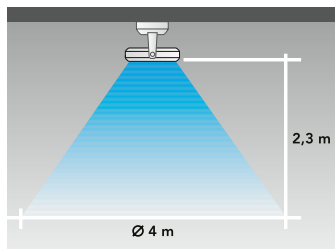

- určené k montáži na strop
- hlava ventilátoru otočná o 360°
- 3 rychlosti
- speciální ochranná mřížka umožňuje instalaci ve výškách pod 2,3m



3rychlostní ovladač
v dodávce
Rozměry ŠxVxH (mm):
80x80x70.

ARTIC TOWER E, ARTIC TOWER M



ARTIC
TOWER E

ARTIC
TOWER M



ARTIC TOWER E
dálkové ovládání



místo
pro osvěžovač



ARTIC TOWER E
ovládání panel



ARTIC TOWER M
ovládání panel



ARTIC TOWER E
transportní úchyt,
prostor pro uložení
dálkového ovladače

- věžové ventilátory
- extrémně štíhlý design umožňující umístění i ve stísněných prostorách
- 3 rychlosti
- otočné tělo ventilátoru
- volitelně nádoba na osvěžovač vzduchu
- ARTIC TOWER E umožňuje nastavení doby 1–8 hodin, dálkové ovládání umožňuje naprogramovat vypnutí/zapnutí ventilátoru součástí dodávky
- délka připojovacího kabelu 1,5m

5

Typ	napětí [V]	výkon [W]	průtok* (0 Pa) [m³/h]	max. rychlost vzduchu [m/s]	akustický výkon [dB(A)]	počet rychlostí	rozměry (průměr/výška) [mm]	hmotnost [kg]
ARTIC-400 R	230	60	3300	2,6	59	3	400/350	6
ARTIC TOWER M	230	40	790	2,1	49	3	280x280x900	3
ARTIC TOWER E	230	40	790	2,1	49	3	280x280x900	3

* včetně indukovaného okolního vzduchu; ventilátory splňují IEC 60879

ARTIC WIND 300 DC

Mobilní axiální ventilátory s tichým chodem ideální k řízené distribuci vzduchu v obytných prostorech. Stolní i stojanový ventilátor v jednom.

- 15ti stupňový dálkový ovladač
- pohyblivá hlava ventilátoru optimalizuje proud vzduchu
- dvě oběžná kola s 9 vnějšími a 5 vnitřními lopatkami pro snížení hluchnosti
- stabilní podstavec
- nastavitelná výška (0,5 nebo 1 m)
- držadlo usnadňující manipulaci s ventilátorem
- DC motor s velmi malou spotřebou
- možnost provozu bez kabelu (dobíjecí baterie jako volitelné příslušenství)
- nastavitelný časovač



LED indikační světa



dálkové ovládání
(součást dodávky)

5



dobíjecí baterie
(volitelné příslušenství)

Typ	napětí [V]	výkon [W]	průtok* (0 Pa) [m ³ /h]	max. rychlost vzduchu [m/s]	max. akustický výkon [dB(A)]	počet rychlostí	hmotnost [kg]
ARTIC WIND 300 DC	230	35	2280	4,4	<34	15	5,2

* včetně indukovaného okolního vzduchu



■ **ARTIC-405 CN TC**

Mobilní axiální ventilátory s tichým chodem ideální k řízené distribuci vzduchu v obytných prostorech.

- 6stupňový ovladač
- pohyblivá hlava ventilátoru optimalizuje proud vzduchu
- odnímatelná ochranná mřížka
- stabilní podstavec
- nastavitelná výška (1,14 – 1,34 m)
- držadlo usnadňující manipulaci s ventilátorem
- dálkové ovládání
- délka připojovacího kabelu 1,5 m
- tepelná ochrana motoru
- nastavitelný časovač

Časovač je možno nastavit ve 2 režimech, ON (přesný čas zapnutí) a OFF (přesný čas vypnutí).



ovládací panel



dálkové ovládání
(součást dodávky)



pohyblivá hlava
ventilátoru

5

Typ	napětí [V]	výkon [W]	průtok* (0 Pa) [m³/h]	max. rychlost vzduchu [m/s]	max. akustický výkon [dB(A)]	počet rychlostí	hmotnost [kg]
ARTIC-405 CN TC	230	50	3300	2,65	62	6	5,5

* včetně indukovaného okolního vzduchu



■ **ARTIC-305 JET**

Mobilní cirkulační ventilátory s vysokým průtokem a dosahem proudu vzduchu. Ventilátor je vhodný pro domácí i komerční aplikace, kanceláře, obchody...

- 12 výkonových stupňů
- nastavitelná poloha ventilátoru 0° až 90° pro optimalizaci distribuce vzduchu
- přední mřížka s usměrňovačem pro zajištění dosahu proudu vzduchu až do vzdálenosti 6 m
- tichý stejnosměrný motor s nízkou spotřebou a tepelnou ochranou, třída izolace II
- nastavitelný časovač 1 až 15 h
- dálkové ovládání s magnetem pro umístění na podstavec ventilátoru
- rukojeť pro snadnou přepravu
- délka připojovacího kabelu 1,5 m
- rozměry 350 x 320 x 400



dotykový panel s dálkovým ovladačem




nastavitelná poloha ventilátoru



dálkový ovladač

5

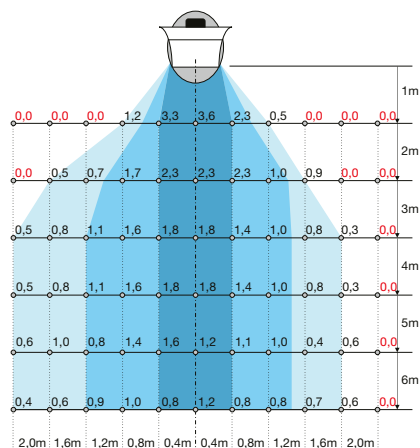

vzdálenost (m), rychlost proudění vzduchu (m/s), teplota 25,3°C

Typ	napětí [V]	proud [A]	výkon [W]	max. průtok (0 Pa) [m³/h]	max. rychlost vzduchu (1 m) [m/s]	akustický tlak (1 m) [dB(A)]	počet rychlostí	hmotnost [kg]
ARTIC-305 JET	230	0,15	30	2100	3,6	53	12	3