
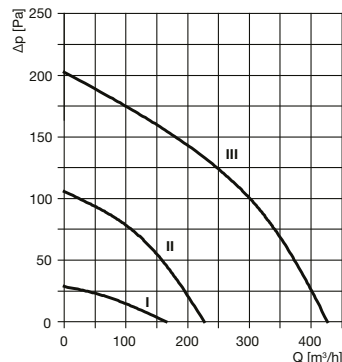


Kaminhauben mit Ventilator

HA-600 E INOX / HA-900 E INOX

395 m³/h



- drei Lüftergeschwindigkeiten wählbar
- Beleuchtung: LED 2x 3 W
- professioneller Aluminium-Fettfilter
- Rückschlagklappe am Auslass
- Lufrückführung durch Kohlenfilter (Zubehör)

- oberer Auslauf für Anschluss
- Ausführung: Edelstahl
- Teleskopkamin
- Reduzierung für Ablaufrohr DN 150/120
- verfügbare Größen (Breite in mm): 600 und 900



I – niedrige Geschwindigkeit
II – mittlere Geschwindigkeit
III – hohe Geschwindigkeit

Typ	max. Durchflussmenge [m³/h]	Durchmesser [mm]	Motorenanzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
HA-600 E / HA-900 E	395	150 (120)	1	3	230	90	0,42	56

* Schalldruck gemessen in 1,5 m Abstand im Freifeld

VA-60 E / VA-90 E

757 m³/h

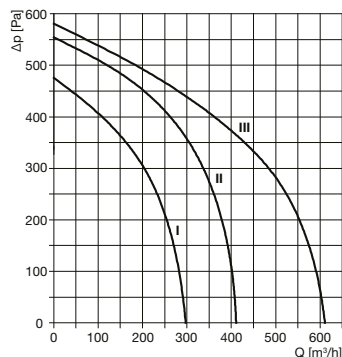

- drei Lüftergeschwindigkeiten wählbar
- Einlaufzeit im Turbomodus für erhöhte Saugkraft
- Beleuchtung: LED 2x 2,5 W
- Profi-Aluminium-Fettfilter
- Rückschlagklappe am Auslass
- Anschlussstutzen oben

- Lufrückführung durch Kohlenfilter (Zubehör)
- Farbdesign: Weiß
- Design: Glas
- Teleskopkamin
- Reduzierung für Ablaufrohr DN 150/120
- verfügbare Größen (Breite in mm): 600 a 900



I – niedrige Geschwindigkeit
II – mittlere Geschwindigkeit
III – hohe Geschwindigkeit

Typ	max. Durchflussmenge [m³/h]	Durchmesser [mm]	Motorenanzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
VA E	603 ⁽¹⁾ /757 ⁽²⁾	150 (120)	1	3+1**	230	260	1,15	53 ⁽¹⁾ /58 ⁽²⁾

* Schalldruck gemessen in 1,5 m Entfernung im Freifeld; ** drei Geschwindigkeiten + Turbo für 15 Minuten

⁽¹⁾ Standardbetrieb; ⁽²⁾ Turbo (für 15 Minuten)

BOX-60 E INOX / BOX-70 E INOX / BOX-90 E INOX

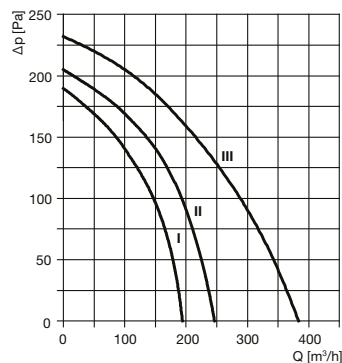

- drei Lüftergeschwindigkeiten wählbar
- Beleuchtung: LED 2× 2,5W
- Profi-Aluminium Fettfilter
- Rückschlagklappe am Auslass
- Lufrückführung durch Kohlenfilter (Zubehör)



- Anschlussstutzen oben
- Ausführung: Edelstahl
- Teleskopkamin
- Reduzierung für Ablaufrohr DN 150/120
- verfügbare Größen (Breite in mm): 600, 700 und 900

- I – niedrige Geschwindigkeit
II – mittlere Geschwindigkeit
III – hohe Geschwindigkeit

Typ	max. Durchfluss- menge [m³/h]	Durchmesser [mm]	Motoren- anzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
BOX E INOX	368	150 (120)	1	3	230	135	0,61	50

* Schalldruck gemessen in 1,5 m Abstand im Freifeld

ONDA CRISTAL

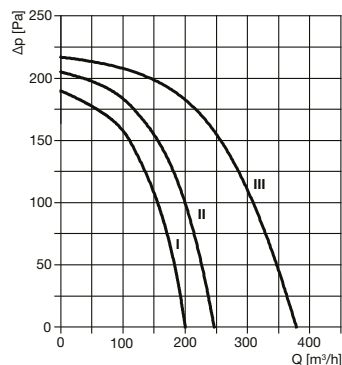

- drei Lüftergeschwindigkeiten wählbar
- Beleuchtung: LED 2× 2,5W
- professionelles Metallfett Filter
- Rückschlagklappe am Auslass
- Lufrückführung durch 2 Kohlenfilter (Zubehör)

- oberer Abgang zum Anschluss
- Ausführung: Edelstahl oder Glas
- Teleskopkamin
- Reduzierung für Abflussrohr DN 150/120
- verfügbare Größen (Breite in mm): 600 a 900

- I – niedrige Geschwindigkeit
II – mittlere Geschwindigkeit
III – hohe Geschwindigkeit

Typ	max. Durchfluss- menge [m³/h]	Durchmesser [mm]	Motoren- anzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
ONDA CRISTAL	382	150 (120)	1	3	230	135	0,61	50

* Schalldruck gemessen in 1,5 m Abstand im Freifeld

Príslušenství	HP E	HA E INOX	BOX E INOX	ONDA CRISTAL E	VA E
 flexible Schläuche SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 OSJ Stahlschnalle	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 PER Rückschlagklappe	PER 125	PER 150	PER 150	PER 150 W	PER 150
 RH Wetterschutzdach	RH 125	RH 150	RH 150	RH 150	RH 150
 Aktivkohlefilter (optionales Zubehör)	HP E HP E N PLUS	HA E HA E PLUS	BOX E	ONDA CRISTAL E	VA E

Príslušenství	ISLA INOX	ISLA CRISTAL	GE-60 E N METAL	GL-60 E N PLUS METAL	GET-60 E PLUS INOX
 flexible Schläuche SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 OSJ Stahlschnalle	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 PER Rückschlagklappe	PER 150	PER 150	PER 125	PER 125	PER 125
 RH Wetterschutzdach	RH 150	RH 150	RH 125	RH 125	RH 125
 uhlíkové filtry (optionales Zubehör)	2× DN190	2× DN190	GE E N	GL E N	GET E