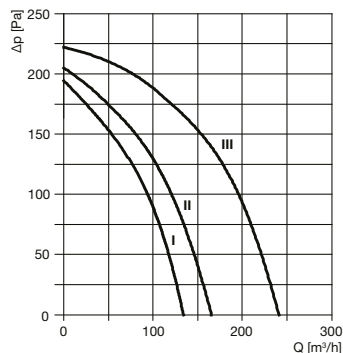



GE-60 E N METAL

224 m³/h

- drei Lüftergeschwindigkeiten wählbar
- Beleuchtung: LED 2× 3W
- professionelles Metallfettfilter
- Rückschlagklappe am Auslass
- oberer Auslauf zum Anschluss



- Luftumwälzung durch Kohlefilter (Zubehör)
- Design: grau
- verfügbare Größen (Breite in mm): 600

- I – niedrige Geschwindigkeit
- II – mittlere Geschwindigkeit
- III – hohe Geschwindigkeit

Typ	max. Durchflussmenge [m ³ /h]	Durchmesser [mm]	Motorenanzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
GE-60 E N METAL	224	120	1	3	230	75	0,35	42

* Schalldruck gemessen in 1,5m Entfernung im Freifeld

GL-60 E N PLUS METAL

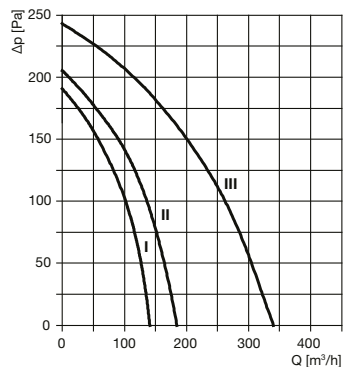302 m³/h

- drei Lüftergeschwindigkeiten wählbar
- Beleuchtung: LED 2× 3W
- professionelles Metallfettfilter
- Rückschlagklappe am Auslass
- oberer Auslauf zum Anschluss

- Luftumwälzung durch Kohlefilter (Zubehör)
- Design: grau
- verfügbare Größen (Breite in mm): 600


- I – niedrige Geschwindigkeit
- II – mittlere Geschwindigkeit
- III – hohe Geschwindigkeit

Typ	max. Durchflussmenge [m ³ /h]	Durchmesser [mm]	Motorenanzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
GL-60 E N PLUS METAL	302	120	1	3	230	115	0,53	50


* Schalldruck gemessen in 1,5m Entfernung im Freifeld

GET-60 E / GET-60 E PLUS INOX

368 m³/h




- Haube mit Filterverlängerung zur Vergrößerung der Ansaugfläche
- drei Lüfterstufen wählbar
- Sicherheitsschalter
- Beleuchtung: LED 2x 3W
- Profi-Fettfilter aus Metall
- Rückschlagklappe am Auslass
- oberer Auslauf zum Anschluss
- Luftumwälzung durch Aktivkohlefilter (Zubehör)
- Ausführung: GET-60 E – weiß / Edelstahl, GET-60 E PLUS INOX – rostfrei Stahl
- verfügbare Größen (Breite in): 600

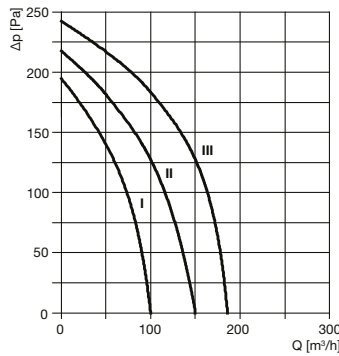

GET-60 E

- I – niedrige Geschwindigkeit
- II – mittlere Geschwindigkeit
- III – hohe Geschwindigkeit

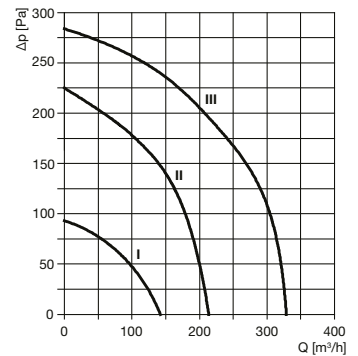






GET-60 E PLUS INOX

- I – niedrige Geschwindigkeit
- II – mittlere Geschwindigkeit
- III – hohe Geschwindigkeit

Typ	max. Durchflussmenge [m ³ /h]	Durchmesser [mm]	Motorenanzahl	Anzahl der Geschwindigkeiten	Spannung [V]	Leistung [W]	Strömung [A]	Schalldruck* [dB(A)]
GET-60 E / GET-60 E PLUS INOX	304/368	120	1	3	230	115/140	0,53/0,63	50/56

* Schalldruck gemessen in 1,5m Entfernung im Freifeld

Príslušenství	HP E	HA E INOX	BOX E INOX	ONDA CRISTAL E	VA E
 flexible Schläuche SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 OSJ Stahlschnalle	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
 PER Rückschlagklappe	PER 125	PER 150	PER 150	PER 150 W	PER 150
 RH Wetterschutzdach	RH 125	RH 150	RH 150	RH 150	RH 150
 Aktivkohlefilter (optionales Zubehör)	HP E HP E N PLUS	HA E HA E PLUS	BOX E	ONDA CRISTAL E	VA E

Príslušenství	ISLA INOX	ISLA CRISTAL	GE-60 E N METAL	GL-60 E N PLUS METAL	GET-60 E PLUS INOX
 flexible Schläuche SEMIFLEX® ALUFLEX® TERMOFLEX®	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 OSJ Stahlschnalle	Ø 150	Ø 150	Ø 125	Ø 125	Ø 125
 PER Rückschlagklappe	PER 150	PER 150	PER 125	PER 125	PER 125
 RH Wetterschutzdach	RH 150	RH 150	RH 125	RH 125	RH 125
 uhlíkové filtry (optionales Zubehör)	2× DN190	2× DN190	GE E N	GL E N	GET E